


# FICHA TÉCNICA

## TERCIADO MARINO HEPTA

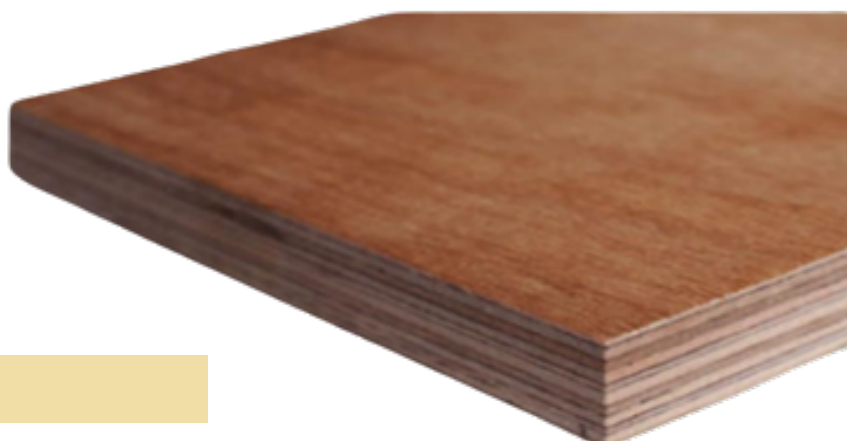

### CARACTERÍSTICAS

- ♦ Calidad de cara y trascara grado A
- ♦ Producidas a través de técnica de debobinado
- ♦ Se compone de varias láminas finas de madera de alta calidad y densidad, encoladas con las fibras en direcciones alternadas
- ♦ Fabricadas con adhesivos fenólicos (resinas fenólicas) que son impermeables
- ♦ Caras exteriores de Okume
- ♦ Posee gran resistencia estructural
- ♦ Altamente resistente a la humedad y a condiciones ambientales exteriores
- ♦ Acabado liso y uniforme
- ♦ Apto para uso interior y exterior.
- ♦ Usos: revestimiento, muebles y otros

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

#### Dimensiones

Largo :	2440 mm
Ancho :	1220 mm
Espesor :	9 mm /12 mm /15 mm /18 mm

#### Tolerancias

Espesor :	0.5 / -0.5 mm
Largo :	1 / -1 mm
Ancho :	1 / -1 mm

	Número de chapas	Uni. / Pallet
9 mm	5	70
12 mm	7	58
15 mm	9	44
18 mm	11	37